Seitenstapler

SB 30 S

Technische daten

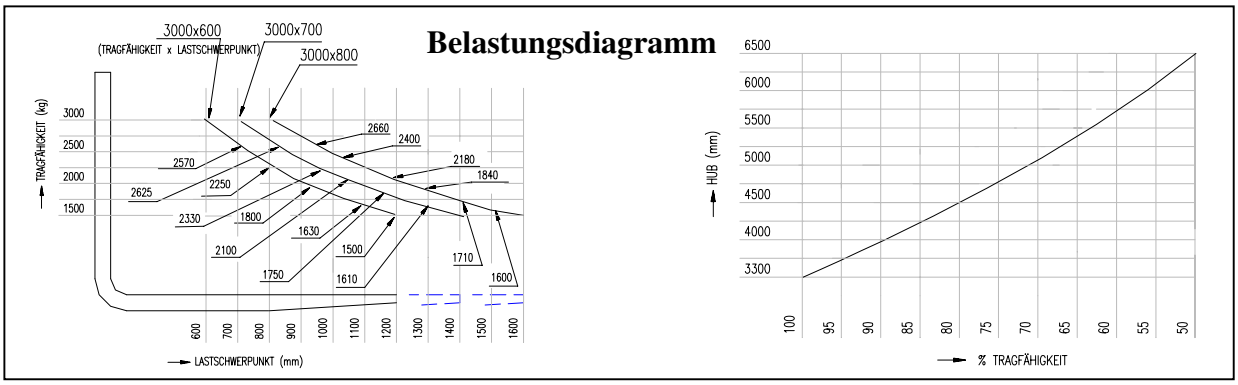

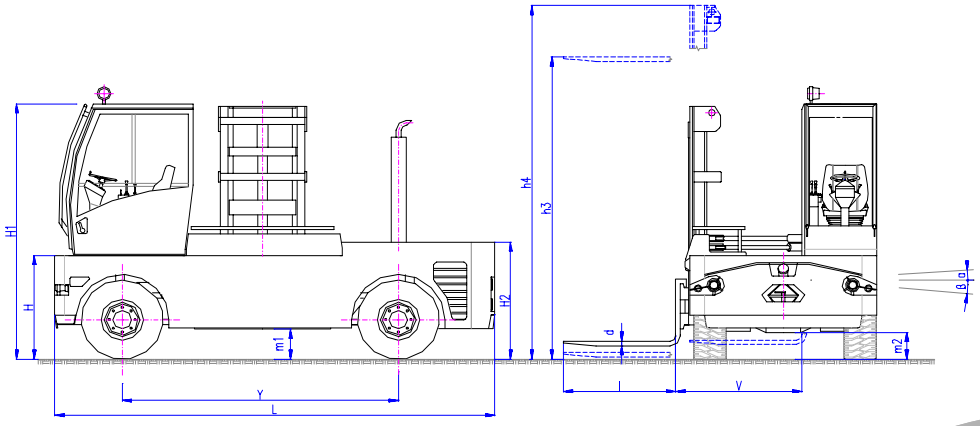

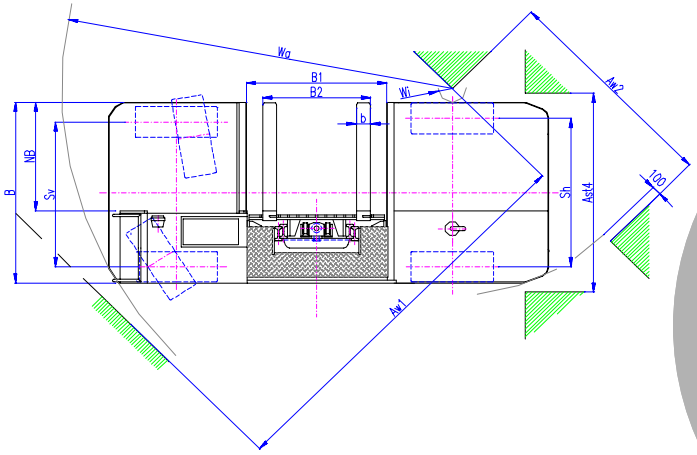

V.K.P. spol. s r. o. Chrudim
Na Valech 176, 537 01
Tschechische Republik
tel.: +420 469 610 852
fax: +420 469 610 851
e-mail: vkp@traveller.cz
www.vkp.cz

Bezeichnung	1	Hersteller			**VKP**	**VKP**	**VKP**
	2	Typ	SB 30S		SB30S-33-6	SB30S-33-7	SB30S-33-8
	3	Tragfähigkeit	Q - Hublast	kg	3000	3000	3000
	4	Lastschverpunkt	c	mm	600	700	800
	5	Motortyp	Elektro (Batterie), Diesel, Gas		Diesel	Diesel	Diesel
	6	Lenkung	Handlenkung, gehend, stehend, sitzend		sitzend	sitzend	sitzend
	7	Reifenart	V = Vollgumi, L = Luftgefuelt vorne/ hinten		L/L	L/L	L/L
	8	Räder (+ = angetrieben)	Anzahl vorn / hinten		2/2+	2/2+	2/2+
	9	Hubhöhe bei DUPLEX	h3 Hubhöhe	mm	3300	3300	3300
Abmesungen	10	Freier Hub	h2 Freier Hub	mm	870	870	870
	11	Gabel	d Dicke / b Breite / L Länge	mm	40/125/1200	45/125/1400	45/130/1600
	12	Neigung	Plattformneigung vorwärst/rückwärts	1°	4/5	3,5 / 4,5	3/4
	13	Abmessungen	L - Länge	mm	4370	4370	4370
	14		B - Breite	mm	2000	2200	2400
	15		h1 - Konstruktionshöhe	mm	2600	2600	2600
	16		h4 - Höhe bei maximalem Hub	mm	4240	4240	4240
	17		H1 - Hoehe über die Kabine	mm	2600	2600	2600
	18		V - Seitenausschub	mm	1350	1550	1750
	19		B1 - Rahmenausschnitt	mm	1320	1320	1320
	20		B2 - Einstellbare Breite der Gabeln min - max	mm	260-1260	260-1260	260-1260
	21		H- Plattform höhe*)/H2 Motorkapotte	mm	800/1080	800/1080	800/1080
	22		NB - Plattfrom breite	mm	1200	1400	1600
	23	Wenderadius	Wa - aussen / Wi - innen	mm	3950/150	4050/150	4170/150
	24	Breite der Arbeitsgasse	Ast4 - für gerade Ausfahrt	mm	2200	2400	2600
	25		Aw1/Aw2 - fuer Wendung um 90°	mm	4030/2380	4150/2570	4270/2760
	26	Stabilität	gem. EN 1726-1 ja/nein		ja	ja	ja
Leistungen	27	Geschwindigkeiten	Fahrt mit/ oder ohne Last	km/h	24/25	24/25	24/25
	28		Hub mit/ oder ohne Last	m/s	0,5/0,55	0,5/0,55	0,5/0,55
	29		Absetzung mit/ oder ohne Last	m/s	0,5/0,25	0,5/0,25	0,5/0,25
	30		Ausfahrtsgeschwindigkeit des Hubgerüstes	m/s	0,25	0,25	0,25
	31	Zugkraft	an der Anhängevorrichtung	daN	2600	2600	2600
	32	Steigfähigkeit	mit/ oder ohne Last	%	34/62	34/62	34/62
	33	Eigengewicht	inklusive Batterie	kg	5720	5875	6030
Gew.	34	Achsbelastung	mit Last vorne/hinten	kg	4120/4600	4190/4685	4260/4770
Fahrgestell	35	Reifenart	Zahl - vorne/hinten		2/2	2/2	2/2
	36		Grösse - vorne		7,00-12/16PR	7,00-12/16PR	7,00-12/16PR
	37		Grösse - hinten		7,00-12/16PR	7,00-12/16PR	7,00-12/16PR
	38	Achsabstand	Y	mm	2600	2600	2600
	39	Spurweite	Sv/ Sh - Reifenmitte - vorne/hinten	mm	1740/1740	1940/1940	2140/2140
	40	Bodenfreiheit	mit Last m1 unter dem Hubgerüst *)	mm	195	195	195
	41		mit Last m2 - mitte des Achsabstandes *)	mm	190	190	190
	42	Bremsen	Betriebsbr.(Fussbr.) / Feststellbr. (Handbr.)		Fussbr./Handbr.	Fussbr /Handbr.	Fussbr./Handbr.
	43		hydraulisch/ mechanisch		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Antrieb	44	Batterie	Art		Anlassaku	Anlassaku	Anlassaku
	45		volt/amperst.	V/Ah	12/100	12/100	12/100
	46		Gewicht	kg	25	25	25
	47	Verbrennmotor	Hersteller/Typ		Perkins 404C22	Perkins 404C22	Perkins 404C22
	48		Dauerleistung ISO / TR 14 396	kW	38	38	38
	49		Drehzahl	n/min	3000	3000	3000
	50		Drehmoment bei Drehzahlen	Nm/n	143/1800	143/1800	143/1800
	51		Taktzahl/ Zylinderzahl/ Hubraum (cm3)		4.4.2200	4.4.2200	4.4.2200
	52	Kupplung	Art				
	53	Schaltung	Schaltart		stufenfrei	stufenfrei	stufenfrei
	54		Gangzahl - vorwärts/ rückwärts		2/2	2/2	2/2
	55	Getriebe	Art		hydrostat.	hydrostat.	hydrostat.
Ergaenzungen	56	Arbeitsdruck	für Aufbaugeräte	bar	220	220	220
	57	Lenkung	Art		hydrostat.	hydrostat.	hydrostat.
	58	Beleuchtung	für Strassenverkehr - ja/nein		ja	ja	ja

*) ohne Last. technische Aenderungen vorbehalten.

h1 = h3/2 + 915; h4 = h3 + 915